


## SD80 气质非凡 便携可靠，不同环境多种应用

- 8寸IPS屏幕，1280\*800分辨率。
- Android 8.1的主流操作系统，8核2.0G处理器，运行快速。
- 9000Ah超大电池容量，持续工作10小时毫无压力，可拆卸更换。
- 独特圆角设计，塑胶材质外壳，颜值和防护兼容。
- IP65防护等级，恶劣环境可靠工作。



### 应用场景

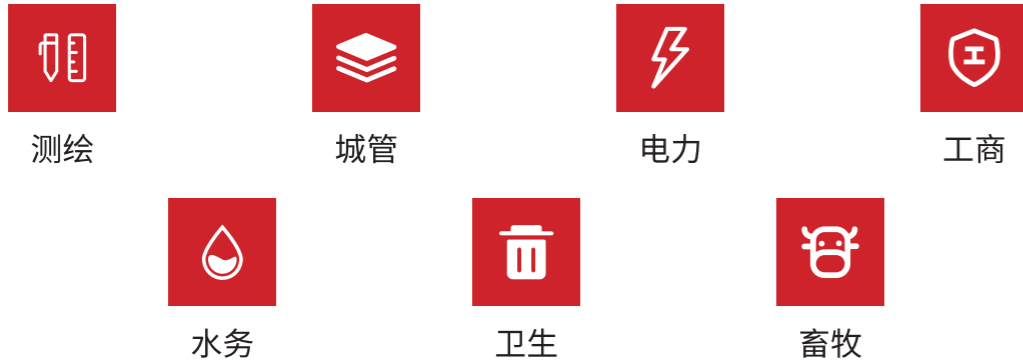

## SD80基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 8.1
RAM	4GB
ROM	64GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	8.0寸, IPS高亮屏
分辨率	1280*800
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	235*150*17.6mm
重量(含电池)	700g
电池容量	9000mAh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT4.1 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离

接口	2个Micro SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展128G USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电 5V/9V 1.67A 3.5mm 耳机接口 磁吸附充电接口
按键	6个物理按键, 1个电源键
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
认证及检测报告	CCC
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码 Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
指纹(可选)	传感器类型: 电容式 分辨率: 508DPI