


SD55MD 专为医疗行业应用打造，手持终端中的“白衣天使”

- 一款专为医疗行业应用打造的智能终端设备。
- 机身采用了特殊防菌材料，可反复进行消毒擦拭。
- 5.5寸全面屏设计，蓝白配色外观，时尚亮眼。
- 支持多种通讯手段，医疗数据多方式实时传递。
- Android8.1系统搭载八核2.0GHz高性能CPU，具备强大的数据处理能力。
- 可根据医疗需要增加使用者铭牌。
- 4500mAh大容量电池，支持座充、快充、无线充电。



应用场景

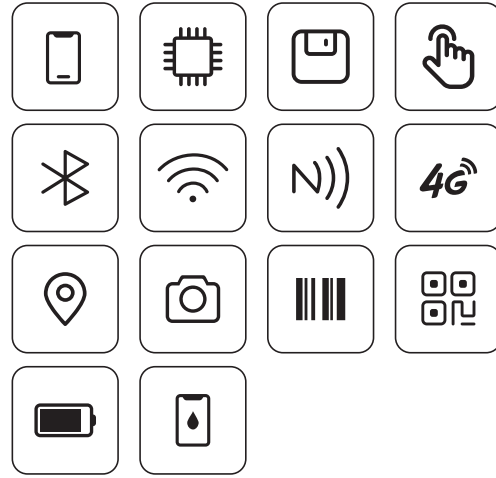

护理



病历



输液



血库



药房

SD55MD基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 8.1
RAM	4GB
ROM	64GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	5.5寸, IPS高亮屏
分辨率	720*1440
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	150*72.5*15mm
重量(含电池)	240g
电池容量	4500mAh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT4.1 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离

接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽, 最大可扩展128G USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电 5V/9V 1.67A 底部充电触点
按键	2个音量键, 2个功能键左右各一个, 1个电源键
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
认证及检测报告	CCC、CE、ROHS、FCC、BIS、防霉菌
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码 Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
可选配件	
DC55MD单充电底座	输入: 5V/9V 1.67A