



SPEEDATA[®]
思必拓

证券代码：832442



移动终端事业部 2008
您的移动物联网伙伴 2017



公司简介

北京思必拓科技股份有限公司(简称:思必拓,证券代码:832442)是国内领先的手持智能终端的设备制造商、软件解决方案服务商;具有深厚的智能终端产品研发和功能定制技术背景,专注于物联网行业技术的产品化和提供优质服务。公司在“企业无线智能终端”、“物联网”及“行业解决方案”等领域取得领先地位,致力于打造物联网PDA第一品牌:Speedata 思必拓。

总 公 司:北京思必拓科技股份有限公司

子 公 司:大连卓讯软通科技有限公司

北京思必拓国际贸易有限公司

北京思必拓互联智保科技有限公司

办 事 处:上海、深圳、美国设立销售办事处



Your Mobile
Computer Partner



智能终端解决方案


思必拓以技术研发为驱动力，经过多年努力，在嵌入式、物联网技术和工业设计方面积累了丰富的经验和基础。通过对行业的深入理解，结合雄厚的技术资源，快速可靠地为各个应用场景提供最佳的硬件载体方案；我们在合作模式和产品定义上积极创新，以客户成功为根本要求，采用各种方式灵活高效为用户解决终端产品化问题。



我们利用软、硬件的模块化设计方法将成熟方案运用到硬件终端产品需求上，加速研发进度和产品化过程；并且可以在多款适用不同领域的成熟终端产品基础上，通过局部定制或功能扩展方式，更快更经济地为用户提供解决方案。

公司实验室具备完善的试验设备和仪器，拥有完善的测试流程和认证体系；终端产品不仅适用于商用要求也能达到工业级标准，满足各种如防爆、高低温等恶劣使用环境。

4G 核心板 思必拓定制服务

加速您的移动业务流程

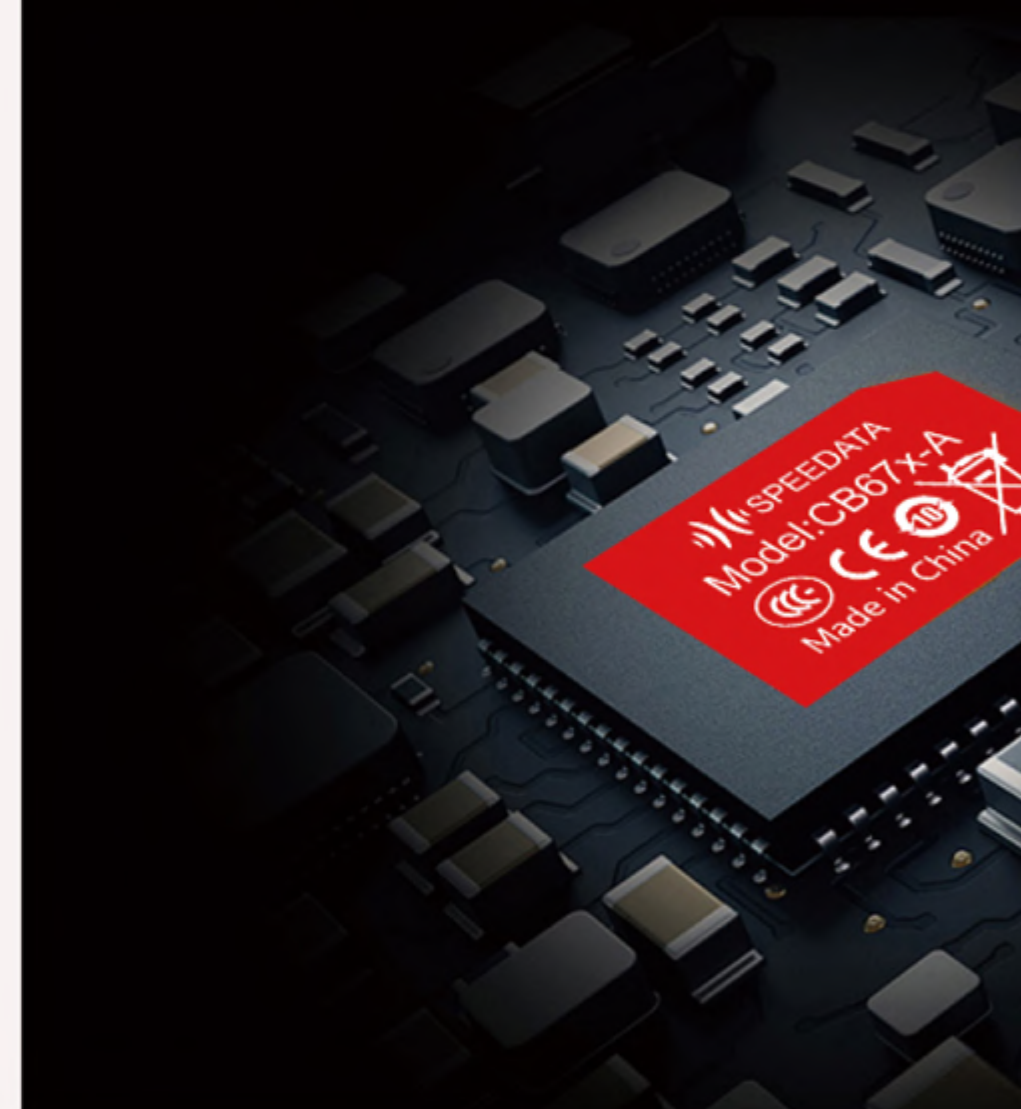

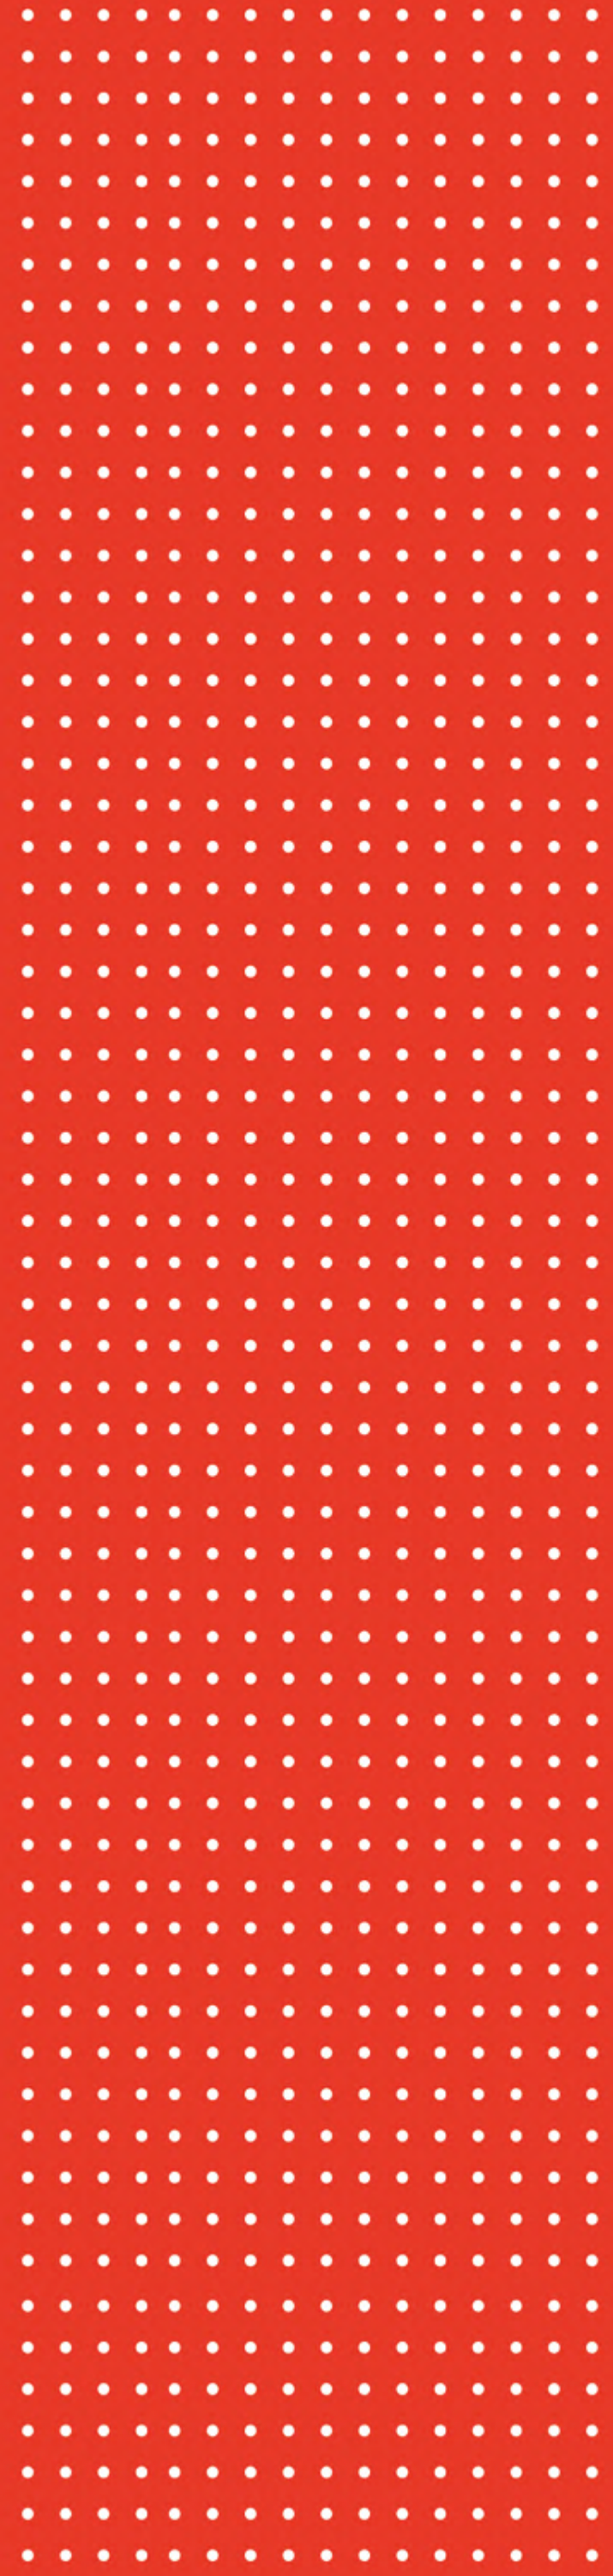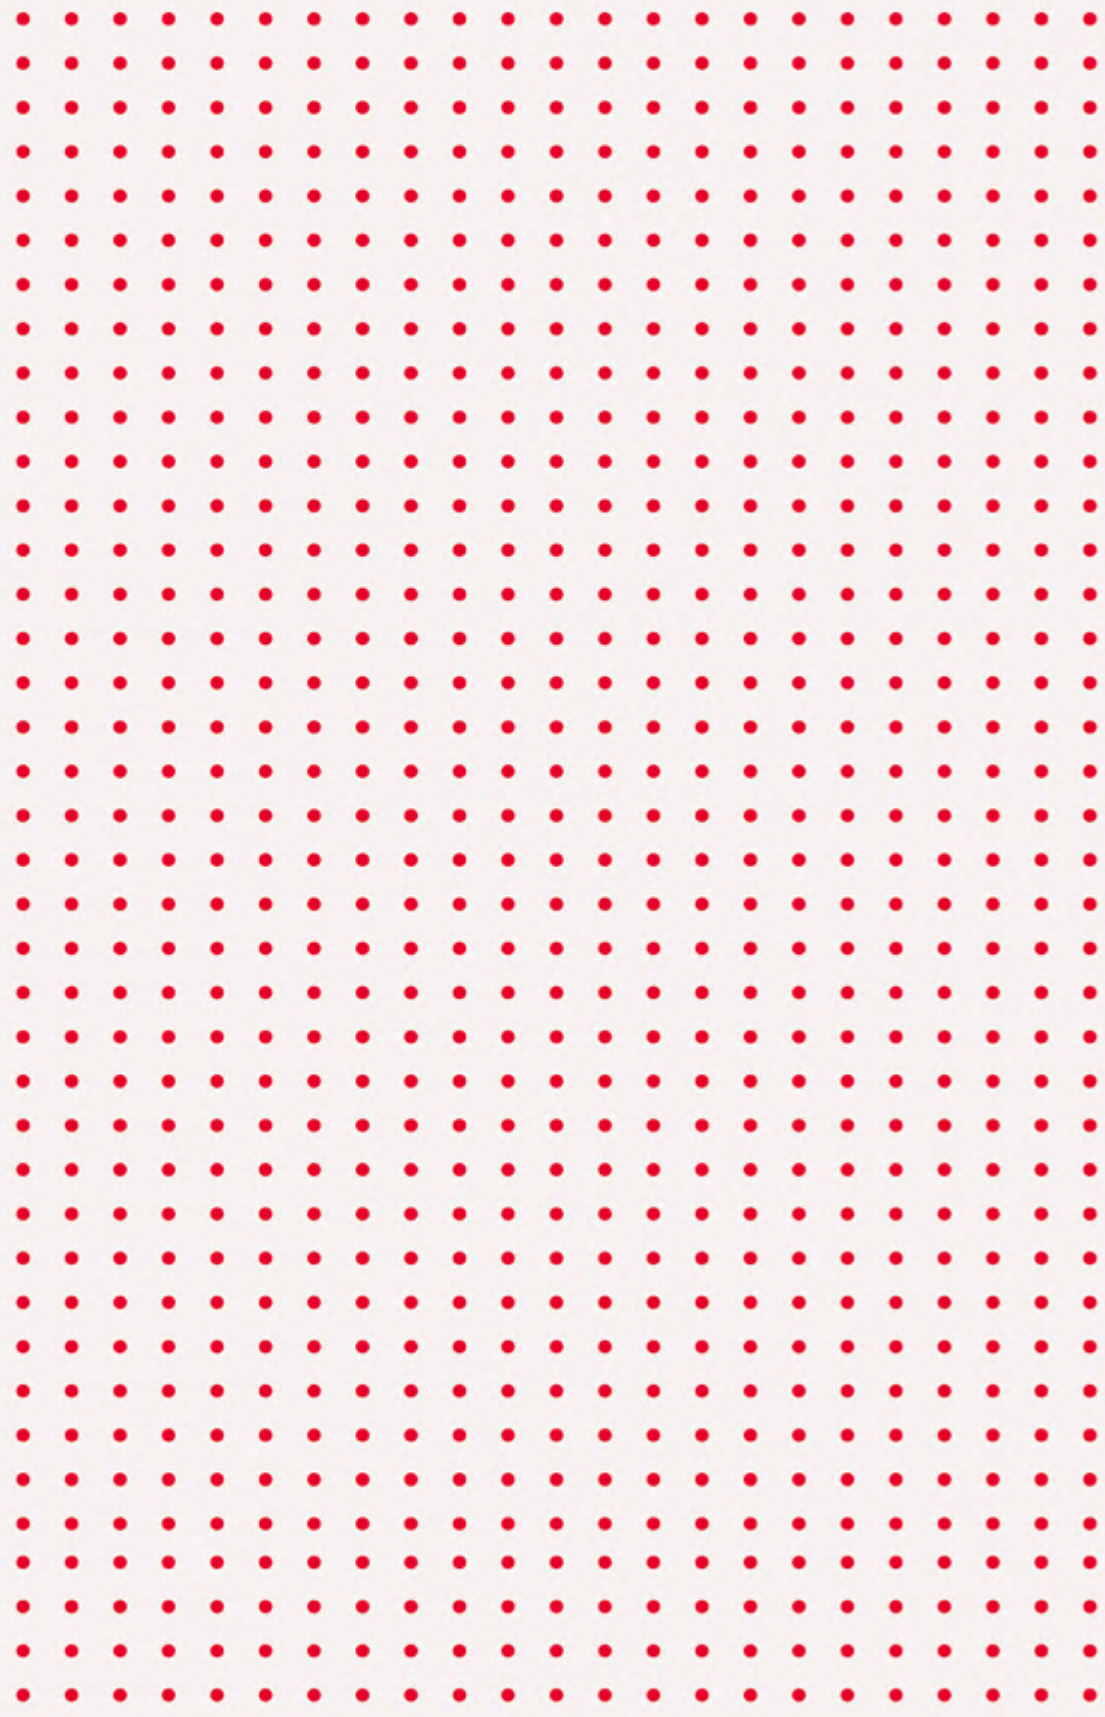



KT40

手持终端





金身巧体 金刚不坏机身， 灵巧便携。

- ◆ 小巧轻便，便于携带；专为从仓库作业到零售环境的大批量、密集型、快节奏数据采集而工作设计；
- ◆ 它采用人体工学外形设计，轻便易用，单手即可操作且握感舒适，不用时可方便地置于口袋中携带；
- ◆ 4.0寸高清、高亮、高透 LCD 屏幕，阳光下可见；4300mAh持续工作不断电；
- ◆ 18mm超薄设计，镁铝合金中壳保护；IP65防护，1.5m可自由跌落。





富士康代工产品
磁吸附充电专利

快递物流	仓储盘点	移动作业
	KT40	
安全追溯	金融管理	零售管理



KT40基本参数	
CPU	Cortex-A53 1.5GHz 四核
操作系统	Android 5.1
RAM	1GB
ROM	8GB
存储扩展	Micro SD Card 兼容 128GB
键盘	26键+电源键
	LED键盘背光
电池容量	4300mAh , 3.8V
充电方式	磁吸/USB专用充电器5V电压, 1.2A电流 PC USB充电 0.5A电流 智能识别PC及专用充电器切换0.5A/1.2A充电电流
无线传输方式	1. Bluetooth V2.1+ EDR/ V3.0+ HS/ V4.1
	2. WIFI 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G
	3. GPRS/EDGE/HSPA/CDMA2000/TDD/FDD
通知方式	声音、震动、LED提示
音频	内置扬声器
尺寸	166mm*74mm*18mm
重量 (含电池)	320g
整机性能	
工作温度	正常工作温度: -20°C 至 50°C
	低温电池: -30°C
存储温度	-45°C 至 +60°C
湿度	湿度5%至95% (无凝露)
防护等级	IP65
跌落测试	在操作范围内, 6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击
滚动测试	滚动规格 1000次0.5米, 6个接触面滚动
静电放电 (ESD)	±15kV 空气放电, ±8kV 直接放电
摄像头	
像素	800万有效光学像素
对焦方式	自动对焦
闪光灯	支持闪光灯、支持手电筒
显示屏幕	
显示屏	4.0" 高清, 高亮全视角LCD
显示屏分辨率	分辨率480×800
触摸屏类型	电容触摸屏
背光照明	LED背光
配件	
标准配件	USB数据线、专用磁吸线、专用充电适配器、单电池
自选配件	备用电池、充电底座、腕带

通讯模块	
手持制式	双卡双待、4G全网通
通讯模块	4G TDD-LTE : 1900/2300/2500/2600 MHz(B38/B39/B40/B41)
	4G FDD-LTE : 1800/2100/2600 MHz (B1/B3/B7)
	3G TD-SCDMA: 1900/2100 MHz (B34 B39)
	3G WCDMA:850/900/1900/2100 MHz(B1 B2 B5 B8)
	2G GSM:850/900/1800/1900 Mhz(B2 B3 B5 B8)
	CDMA&EVDO: 800 MHz(BC0)
通讯速度	FDD: 下行 150Mbps 上行 50Mbps
	TDD: 下行 150Mbps 上行 50Mbps
	WCDMA HSDPA: 下行 42.2Mbps 上行 11.5Mbps
	TD-SCDMA: 下行 384Kbps 上行 384Kbps
	TD-HSDPA: 下行 2.2Mbps 上行 2.8Mbps
	CDMA2000 1xRTT : 153.6Kbps
	CDMA2000 HRPD/1xEV-DO : 正向链路3.1Mbps 反向链路1.8Mbps
可扩展性	
物理接口	Micros SD/TF卡槽, SIM卡槽, (PSAM选配)
	Micro USB接口, 耳机接口
条码扫描 支持条码型号	SE955 : Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, ISBT 128, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25 (Japanese Matrix 25), Matrix 25(European Matrix 25), Industrial 25, Standard 25, Code 39, Code 11, , Code 93, Plessey, MSI-Plessey, GS1 Databar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN
	N4313:Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, ISBT 128, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25 (Japanese Matrix 25), Matrix 25(European Matrix 25), Industrial 25, Standard 25, Code 39, Code 11, , Code 93, Plessey, MSI-Plessey, GS1 Databar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN
	SE45SR : 一维 : Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, ISBT 128, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25 (Japanese Matrix 25), Matrix 25(European Matrix 25), Industrial 25, Standard 25, Code 39, Code 11, , Code 93, Plessey, MSI-Plessey, GS1 Databar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN 二维 : PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode 邮政编码 : US PostNet, US Planet, 英国邮政, 澳大利亚邮政, 日本邮政, 荷兰邮政 (KIX)
条码识读距离	5cm-40cm 根据条码尺寸
RFID读写模块	频率 : 13.56MHz 读写 支持协议 : 14443A , 15693 , NFC 读取距离 : 0cm-5cm
GPS定位模块	GPS , AGPS , BEIDOU定位精度 < 10米 定位时间 < 40s

销售热线：400-040-5565

北京总部：010-8234 6858

北京海淀区上地六街28号志远大厦2号楼（光正中心）一层 思必拓股份

上海办事处

上海市闵行区新龙路1333弄28号31幢511

深圳办事处：0755-8279 7385

深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心D栋609

大连卓讯软通科技有限公司：0411-8489 8405

大连市高新园区黄浦路720号303室

Speedata Solutions INC.

150 E Colorado Blvd, Suite 211, Pasadena, CA 91105

 www.speedata.cn marketing@speedatagroup.com



扫一扫，
关注微信思必拓
公众账号
分享纯干货