


SK35 针对低温工作环境打造，-40°C环境应用无忧

- 弧形手柄设计，持握舒适。
- 3.5寸高清屏幕，640*960高分辨率，显示清晰。
- 低温密封保护套设计，纳米防雾镀膜镜片，镜片内部不起雾。
- 针对低温工作环境打造，可承受-40°C低温环境连续工作。
- 采用18650工业双电芯，持续可靠续航。
- 实体按键设计，满足复杂应用场景。



应用场景

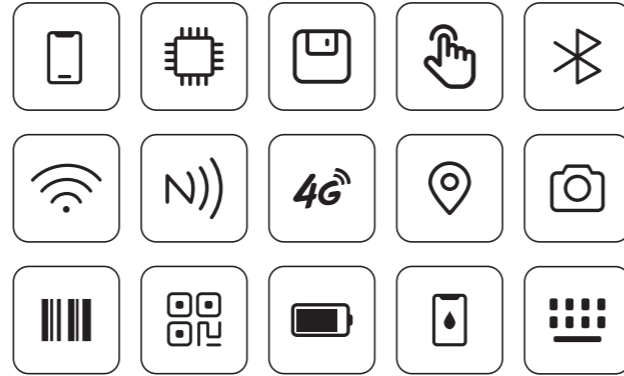

冷库



冷链管理

SK35基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 8.1
RAM	2GB
ROM	16GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	3.5寸, IPS高亮屏
分辨率	640*960
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	185*70*32mm
重量(含电池)	300g
电池容量	19.24Wh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT4.1 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离

接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽, 最大可扩展128G USB TYPE-C接口 支持OTG 充电 9V 2A
按键	35个物理按键(包含5个侧按键)
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-40°C 至 +55°C
存储温度	-40°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1.8米高度跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
认证及检测报告	CCC
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码 Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite