


HT35 专为高强度扫描工作场景打造

- 侧面快捷扫描按键，单手操作轻松触发。
- 配有键盘，支持手套操作。
- 25°角扫描头倾斜设计，使用舒适。
- 新大陆CM60扫描模组。
- 7.4V 19.24Wh大容量电池，续航稳定。
- 支持GPS、北斗、GLONASS。



应用场景

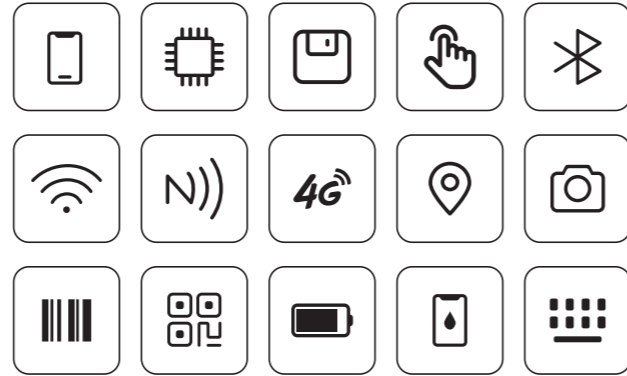

物流



快递



仓储



零售

HT35基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 11
RAM	3GB
ROM	32GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯
显示器尺寸/类型	4寸, IPS高亮屏
分辨率	480*800
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	196.4mm*74.8mm*26.8mm, 手握位置:54.9mm
重量(含电池)	350g
电池容量	7.4V 19.24Wh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT5.0 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频
数据通信	FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B4/B5 GSM B2/B5/B8 CDMA1x/CDMA BC0/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)

传感器	地磁, 加速, 光感距离
接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽, 最大可扩展128G USB TYPE-C接口, 支持OTG, 快速充电 9V 2A 底部充电触点
按键	35个物理按键(包含5个侧按键)
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey Code 11, Code 93, PDF417, QR Code DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode Micro QR, Micro PDF417, Composite