


SD60ID(IRT) 便携式身份核验终端

- 红外热电堆传感器，额头或手腕贴近测量，精准稳定测温。
- 6寸FHD+高清屏幕，2160*1080分辨率带来舒适视觉体验。
- 内置居民二代身份证识别模块，结合图像采集实现人证合一、并可验证健康码。
- 支持NFC，可用于身份识别和权限管理。
- 新大陆CM60扫描模组。
- 6000mAh大容量电池，续航稳定。
- IP65防护等级，无惧风霜雨雪。



应用场景

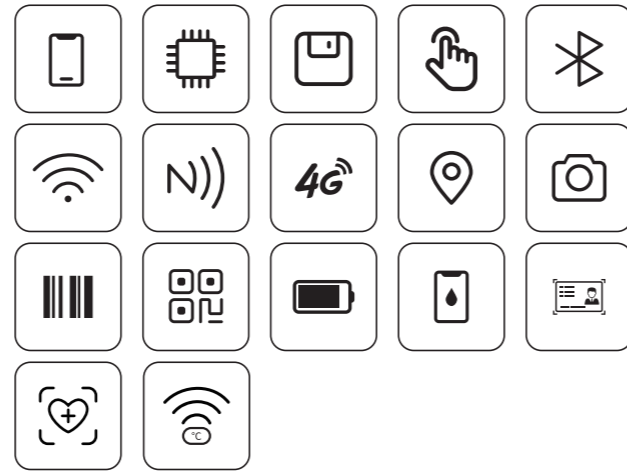

SD60ID(IRT)基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 8.1
RAM	4GB
ROM	64GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	6.0寸, IPS高亮屏
分辨率	2160*1080
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	165.5*81.6*29.1mm
重量(含电池)	300g
电池容量	6000mAh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT4.1 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离
接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽 USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电 5V/9V 1.67A

按键	2个音量键, 2个功能键左右各一个, 1个电源键
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
认证及检测报告	CCC、CE、FCC
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
二代身份证	读卡距离: 0~3cm 工作频率: 符合ISO14443 Type B标准13.56MHz 主要特征: 二、三代身份证 且兼容四种芯片的身份证 支持外国人永久居留身份证识读 支持港澳台永久居留身份证识读
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码 Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
体温传感器	类型: 红外热电堆传感器 工作温度: 0°C~55°C 测温范围: 32°C~43°C 测温精度: ±0.2°C 分辨率: 0.1°C 物距比: 1:1 推荐检测部位: 额头或手腕
可选配件	
腰包	材质: PU